

## PRISE EN CHARGE

### Vanne PE 1/4 de tour à boisseau sphérique - Fermeture sens horaire - Carré de 30 - 21015R0 Réf. 21015025

Vanne PE emb mâles 1/4 de tour à boisseau sphérique fermeture horaire PN16 d25

#### + Produit

Corps monobloc ne présentant aucun point de soudure.

#### Domaines d'application

Vannes PE pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Sphère : PPRV. Axe de manœuvre : PPRV, rondelle de détection : acier galvanisé.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence | 21015025 |
|-----------|----------|
| d         | 25       |
| L         | 300      |
| B         | 49       |
| E         | 84       |
| E1        | 70       |
| h         | 40       |
| H         | 94       |
| H1        | 50       |
| L1        | 102      |

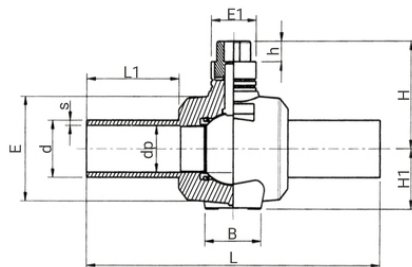

| Référence | 21015025 |
|-----------|----------|
| dp        | 19       |





|           |          |
|-----------|----------|
| Référence | 21015025 |
| s         | 3        |
| PN à 20°C | 16       |

## Données logistiques

| Référence | Pièce |     |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l   | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 21015025  | 300   | 145 | 80 | 0,705     | 570    | 490 | 340 | 12  | 9,86      |