

RACCORDS NF 136-GAZ

Réduction - **46114**
Réf. 46114032020

Réduction électrosoudable gaz PN10 d32x20

Domaines d'application

Raccords électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.



**PN
10**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) – Partie 3 : raccords

Certification

Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	46114032020	Référence	46114032020
d x d1	32 x 20	PN à 20°C	10
L	81		
D	45		
A	43		
D1	32		
A1	37		
L1	40		
L2	35		
Pour tubes SDR	7,4 à 11		

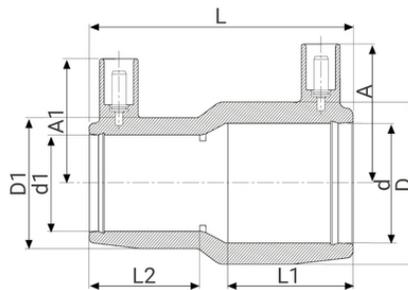

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
46114032020	85	70	45	0,06	570	490	330	360	22,28