

RACCORDS NF 136-GAZ

Réduction - **46114**
Réf. 46114063040

Réduction électrosoudable gaz PN10 d63x40

Domaines d'application

Raccords électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.



**PN
10**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) – Partie 3 : raccords

Certification

Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	46114063040	Référence	46114063040
d x d1	63 x 40	PN à 20°C	10
L	119		
D	82		
A	59		
D1	56		
A1	49		
L1	57		
L2	44		
Pour tubes SDR	7,4 à 11		

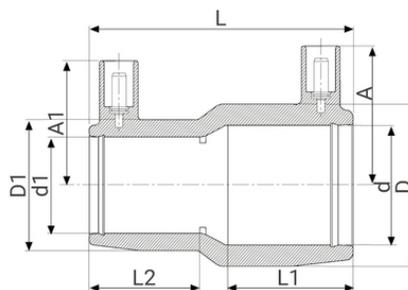

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
46114063040	120	100	85	0,18	570	490	330	96	19,83