

RACCORDS NF 136-GAZ

Réduction à embouts mâles - 46117 Réf. 46117160125

Réduction à embouts mâles gaz PN10 d160x125

Domaines d'application

Réductions à embouts mâles et raccords électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) – Partie 3 : raccords

Certification

Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	46117160125
d x d1	160 x 125
Z	260
L	111
L1	98
S	14,6
S1	11,4
PN à 20°C	10

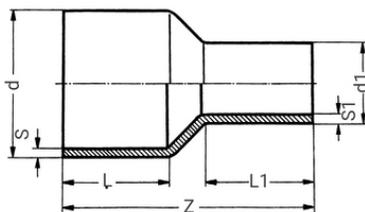

**PN
10**

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
46117160125	260	160	160	1,16