PLASSON®

RACCORDS NF 136-GAZ

Kit de branchement D25 - 46614D-D25
Réf. 46614125020D

Kit de branchement ES gaz (prise avec déclencheur D25 + manchon) PN4 d125x20

PN 4

Domaines d'application

Kits de branchement électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives
NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux — Polyéthylène (PE) — Partie 3 : raccords
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification
Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	46614125020D
d x d1	125 x 20
Type	B
L	118
B	162
H	116
H1	16
H2	114
PN à 20°C	4

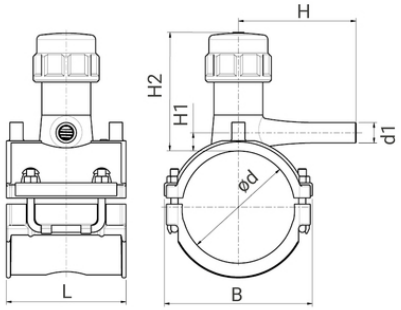

Composition du kit : 1 PBDI D25 munie d'un déclencheur, 1 manchon électrosoudable, 1 collier jaune PBDI, notice de mise en œuvre.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
46614125020D	185	118	177	0,49	570	490	330	15	8.75

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**
www.plasson.fr