

## RACCORDS DE TRANSITION

### Coude à 90° de transition - Taraudage en laiton - 9350 Réf. 4935403210

Coude 90° de trans électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 11 taraudé laiton d32x1"

#### + Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (**reconnaissance automatique des paramètres de soudage**)
- Le taraudage laiton autorise le montage de tout type d'accessoires taraudés ISO 7-1
- Ecrou 6 pans pour **faciliter le serrage à la clé**



#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.  
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD. Corps : PEHD. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

|                |            |
|----------------|------------|
| Référence      | 4935403210 |
| d x Rp         | 32 x 1"    |
| Type           | B          |
| L              | 123        |
| D              | 27         |
| L1             | 40         |
| L2             | 42         |
| Pour tubes SDR | 7,4 à 11   |
| PN à 20°C      | 16         |

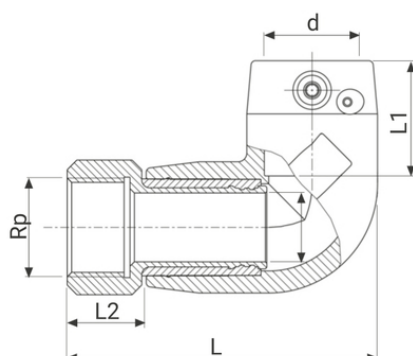



## Données logistiques

| Référence  | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|            | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 4935403210 | 140   | 105 | 165 | 0,28      | 570    | 490 | 330 | 96  | 28,28     |