

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement petit ou gros bossage - 49384PB-GB

Réf. 49384225GB

Selle branchement électrosoudable gros bossage laiton PN16 SDR7,4 à 17,6 d225x3"

+ Produit

Idéal pour la réalisation d'un branchement d'eau potable.
Robinet de branchement petit ou gros bossage : toute marque est compatible.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N. Boulonnerie : Acier galvanisé.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	49384225GB
d x Rp	225 x M55 x 3
B	227
H	97
D Fraise	40
Pour tubes SDR	7,4 à 17,6
PN à 20°C	16

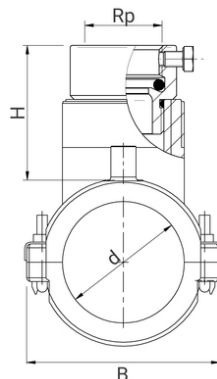

D63 et D75 : bossage inox - Autres diamètres : bossage laiton.

Données logistiques

Référence	Pièce		Carton				
	L	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
49384225GB	227	1,94	570	490	330	10	20,8