

## RACCORDS PVC

### Coude à 90° - 5050 Réf. 505020

Coude à 90° PVC PN16 à coller d20

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)



## Tableau des dimensions

Référence	505020
d	20
NF	x
E	25
H	41
l	16
Z	12
PN à 20°C	16

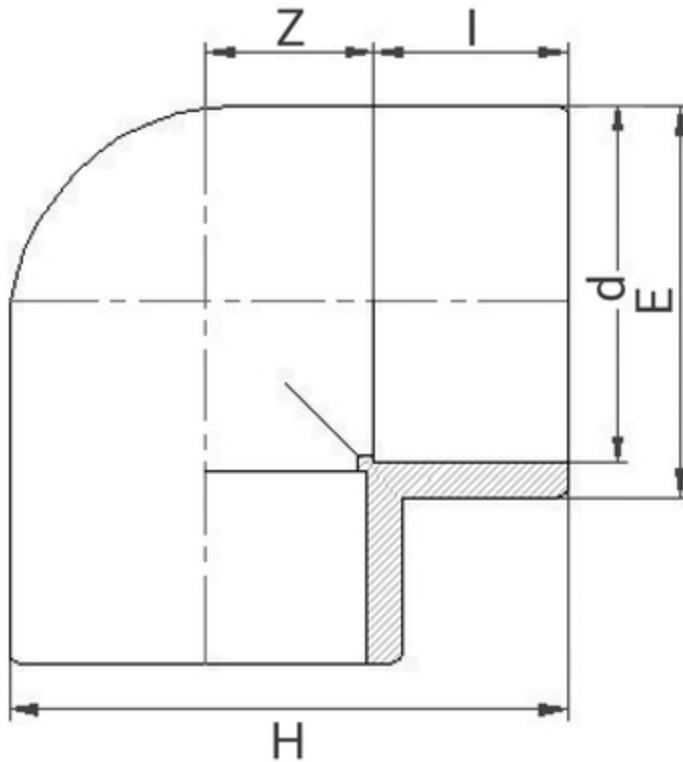

## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
505020	45	45	25	0,014	10	0.140	560	480	340	1000	15.40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.