

SÉRIE 7
Mamelon réduit fileté - 5065**Réf. 50651505**

Manchon réduit Série 7 PN16 fileté (ISO 7-1) 1"1/2 x 1/2"

Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Offre la possibilité de démonter et remonter facilement les assemblages pour la maintenance ou les modifications du système.
- Permet d'ajuster l'orientation des composants lors de l'installation.


**PN
16**
Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

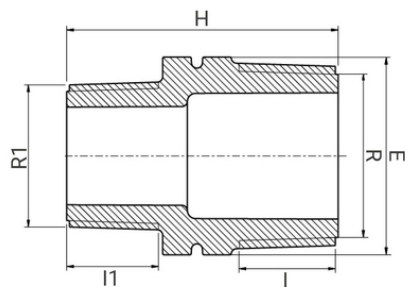
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	50651505
R x R1	1 1/2" x 1/2"
H	54
E	50
I	21
I1	16
PN à 20°C	16

**Données logistiques**

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50651505	60	55	60	0,03	5	0.150	570	490	330	500	16.40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.