

SÉRIE 7

Coude à 90° fileté x taraudé - 5157

Réf. 515705

Coude 90° Série 7 PN16 taraudé x fileté (ISO 7-1) 1/2" x 1/2"

+ Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Permet de raccorder des accessoires de manière compacte.

Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN
16

Tableau des dimensions

Référence	515705
R x Rp	1/2" x 1/2"
A	36
A1	36
l	16
l1	17
PN à 20°C	16

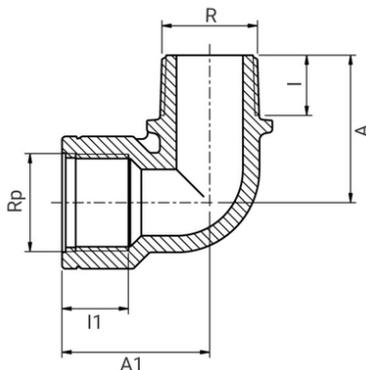

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
515705	50	50	25	0,02	10	0,2	570	490	330	1000	21,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.