

RACCORDS PVC

Mamelon - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - 5222/5212/5062 Réf. 52122505

Mamelon PVC PN16 fileté x mâle à coller x femelle réd à coller RxDxd 1/2"x25x20

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	52122505	Référence	52122505
R	1/2"	PN à 20°C	16
D	25		
d	20		
H	47		
L	19		
C	30		
I	16		
Lt	16		
B	12		

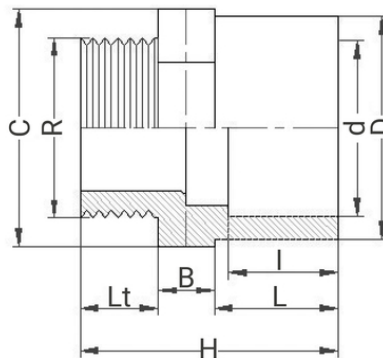

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
52122505	47	30	30	0,016	10	0,16	480	310	340	600	10,14

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.