

RACCORDS PVC

Té égal à 45° - 5440 Réf. 544050

Té à 45° PVC PN10 à coller d50

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
10**

Tableau des dimensions

Référence	544050
d	50
H	142
H1	121
E	61
L	31
Z1	13
PN à 20°C	10

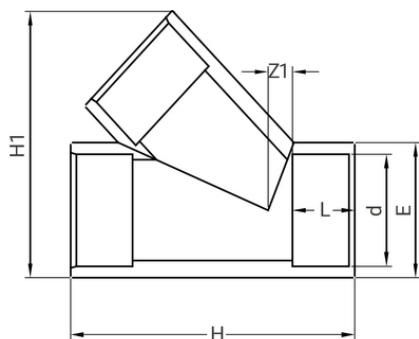

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
544050	61	142	121	0,289