

## RACCORDS PVC

### Bride pleine - 5910 Réf. 5910160

Bride pleine PVC ISO GN 10/16 d160 DN150

#### Domaines d'application

Brides pleines en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	5910160
d x DN	160 x 150
H	30
E	289
Dp	241
S	22
Nb Boulons	8
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

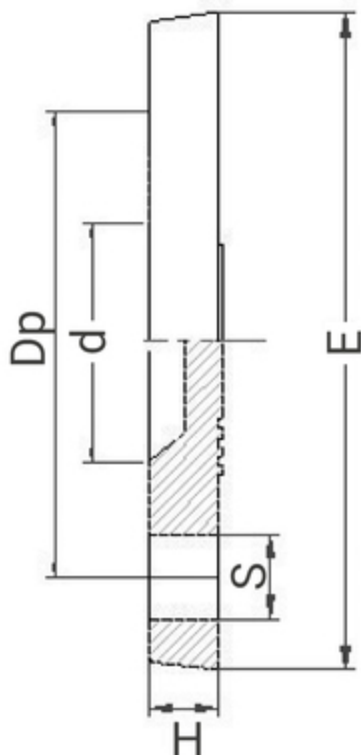



## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5910160	30	290	290	1,7	480	330	355	15	26,04