


**SÉRIE 7**
**Collier de prise PLASSADDLE sortie ACME - 630E**  
**Réf. 630E9013**

Collier de prise PLASSADDLE ACME (sans boulonnerie) PN16 (joint EPDM) d90x1"1/4


**Produit**

- Les colliers de prise en PP renforcé de fibre de verre présentent une meilleure stabilité dimensionnelle, améliorant ainsi la rigidité du produit.
- Ils restent légers et donc faciles à installer.
- Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion contribuant à leur durabilité.
- Innovation majeure : conception sans boulon offrant 30% de gain de temps à la pose.
- Taraudage ACME de la dérivation (Gris).


**PN  
16**
**Domaines d'application**

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité, renforcé fibres de verre. Erous : Polyamide renforcé fibres de verre. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : EPDM. Barette de crampage : acier inox AISI 316.

**Références normatives**

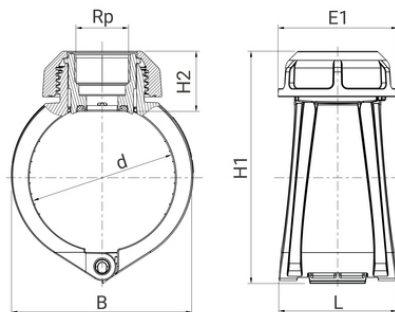
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

| Référence     | 630E9013    |
|---------------|-------------|
| d x Rp        | 90 x 1 1/4" |
| B             | 119         |
| L             | 94          |
| E1            | 102         |
| H1            | 173         |
| H2            | 58          |
| D max perçage | 25          |
| PN à 20°C     | 16          |


**Données logistiques**

| Référence | Pièce |     |     |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l   | h   | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 630E9013  | 105   | 120 | 175 | 0,37      | 5      | 1,85      | 570    | 490 | 330 | 35  | 14,35     |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.