

 SÉRIE 7

Ecrou de serrage pour raccords Série 7 - 7000

Réf. 700040

Ecrou de serrage pour raccords à compression Série 7 d40

Domaines d'application

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.


Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	700040
d	40
E	82
H	63
l2	34
PN à 20°C	16

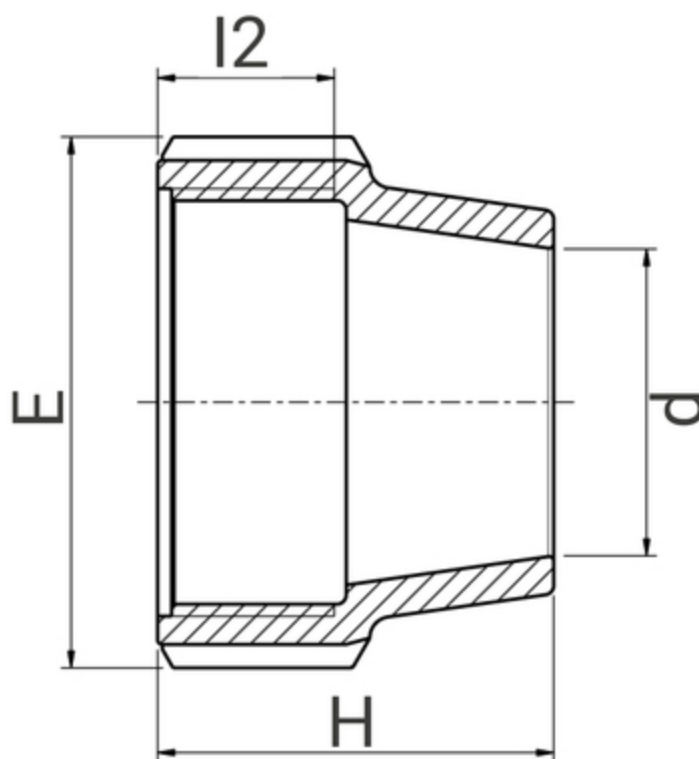

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700040	82	82	63	0,07	570	490	330	200	15,4