

 SÉRIE 7
Coude à 90° universel PLASS4 - 77050
Réf. 77050251522

Coude 90° universel PLASS4 PN16 (joints NBR) d25 x 15-22

 Produit

Véritable couteau suisse de la gamme Série 7, il permet la transition de matières de tube de manière simple en évitant les pièces particulières.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrus : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	77050251522
d x d1	25 x 15-22
E1	64
A	81
A1	128
I	58
I1	105
E	54
PN à 20°C	16

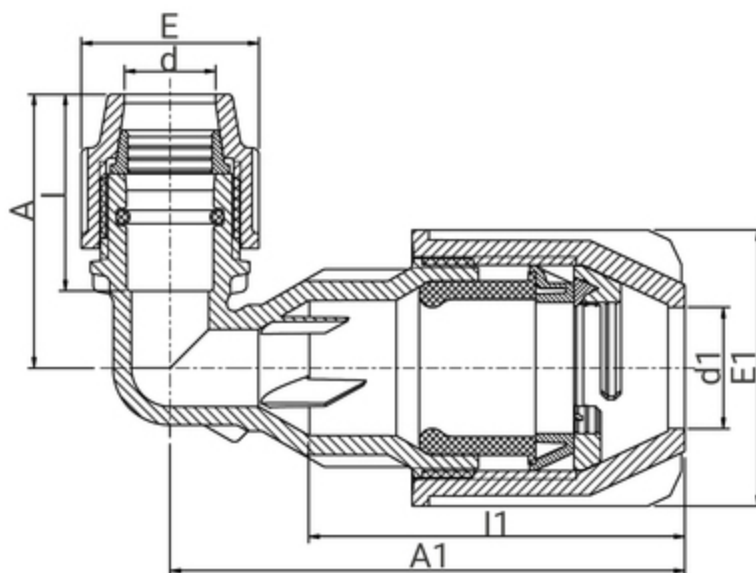

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
77050251522	115	155	65	0,2	570	490	330	80	17,4