

 SÉRIE 7
Set de réduction - 7930**Réf. 79303220**

Set de réduction pour raccords à compression Série 7 PN16 d32 x 20

**PN
16****+ Produit**

- Etanchéité dépendante du serrage
- Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Pas nécessaire de chanfreiner
- Joint spécifique (75, 90 et 110mm). Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives

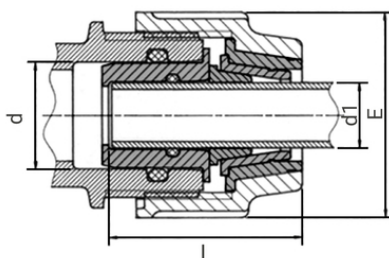
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	79303220
d x d1	32 x 20
E	64
I	62
PN à 20°C	16

**Données logistiques**

Référence	Pièce	Sachet		Carton				
	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
79303220	0,04	10	0,4	570	490	330	300	13,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.