

COLLETS-BRIDES

Collet-bride anti-fluage - 9021/9023 Réf. 9021400

Collet PE100 SDR 11 d400 / bride anti-fluage ISO GN10 DN400

Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Bride : Polypropylène renforcé fibres de verre.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9021400
d	400
DN	400
D	572
D1	515
h	90,5
Z	308
Ø	26
Nb Boulons	16
D Boulons	M24

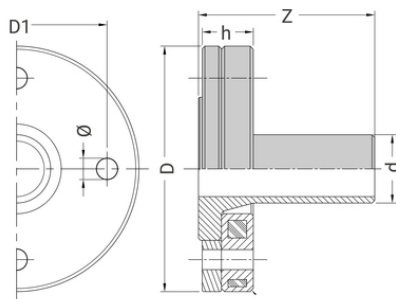

Référence	9021400
Classe de perçage	ISO GN 10
Collet PE PN	16

Livré avec un joint plat.

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9021400	308	308	572	44