

COLLETS-BRIDES

Joint armé EPDM pour collets PE100 - 9107/9108/9109 Réf. 9108110125

Joint armé EPDM pour collet PE100 PN10-16 d110-125/bride fonte ISO GN10/16 DN100

Domaines d'application

Les joints assurent l'étanchéité des montages à brides dans les réseaux AEP, assainissement, gaz, air et industriels avec un couple de serrage modéré.

Caractéristiques techniques

Matière

EPDM. Lame de renfort : acier.

Références normatives

NF EN 1514 : Brides et leurs assemblages - Dimensions des joints pour les brides désignées PN

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	9108110125
DE Collet PE	110 / 125
DN Bride	100
d1	115
d2	162
S	6
S1	5
Pour brides	ISO GN 10-16
Pour collets PE PN	10 à 16

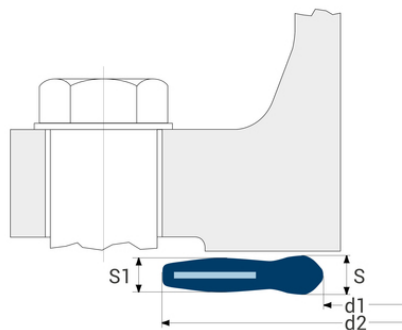

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9108110125	324	324	6	0,085