

## COLLETS-BRIDES

### Joint armé EPDM pour collets PE100 - 9107/9108/9109 Réf. 9109025

Joint armé EPDM pour collet PE100 PN10-25 d25 / bride fonte ISO GN10/25 DN20

#### Domaines d'application

Les joints assurent l'étanchéité des montages à brides dans les réseaux AEP, assainissement, gaz, air et industriels avec un couple de serrage modéré.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

EPDM. Lame de renfort : acier.

##### Références normatives

NF EN 1514 : Brides et leurs assemblages - Dimensions des joints pour les brides désignées PN


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	9109025
DE Collet PE	25
DN Bride	20
d1	27
d2	61
S	4
S1	3
Pour brides	ISO GN 10-40
Pour collets PE PN	10 à 25

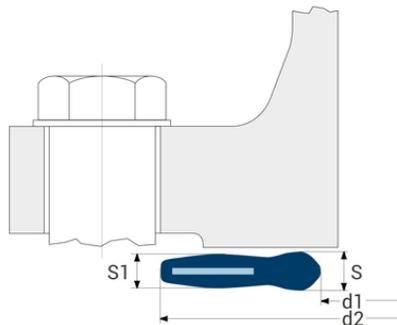

#### Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9109025	122	122	4	0,01