

## COLLETS-BRIDES

### Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9900040

Bride en acier recouvert de polypropylène ISO GN 10/16 d40 DN32

#### Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


Acier non galvanisé.

##### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

#### Tableau des dimensions

Référence	9900040	Référence	9900040
d	40	Classe de perçage	ISO GN 10/16
DN	32	Pour collets PE PN	10/16
Protection extérieure	PP		
D	140		
K	100		
b	16		
C	51		
f	18		
Nbre trous	4		

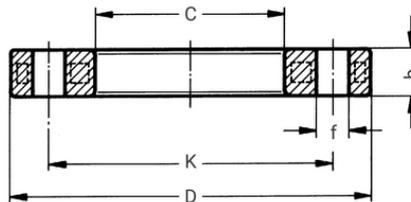

#### Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9900040	140	140	16	0,69

