

## COLLETS-BRIDES

### Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9900280

Bride en acier recouvert de polypropylène ISO GN 10 d280 DN250

#### Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


Acier non galvanisé.

##### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

#### Tableau des dimensions

| Référence             | 9900280 | Référence          | 9900280   |
|-----------------------|---------|--------------------|-----------|
| d                     | 280     | Classe de perçage  | ISO GN 10 |
| DN                    | 250     | Pour collets PE PN | 10        |
| Protection extérieure | PP      |                    |           |
| D                     | 406     |                    |           |
| K                     | 350     |                    |           |
| b                     | 34      |                    |           |
| C                     | 294     |                    |           |
| f                     | 22      |                    |           |
| Nbre trous            | 12      |                    |           |

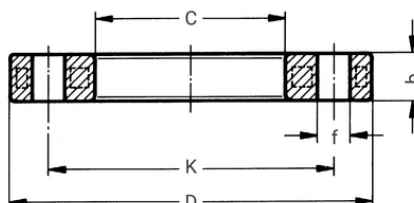

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |     |    |           |
|-----------|-------|-----|----|-----------|
|           | L     | l   | h  | Poids(kg) |
| 9900280   | 406   | 406 | 34 | 7,05      |