

## COLLETS-BRIDES

### Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9902125

Bride en acier non recouvert ISO GN25 d125 DN100

#### Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


Acier non galvanisé.

##### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

#### Tableau des dimensions

Référence	9902125	Référence	9902125
d	125	Pour collets PE PN	25
DN	100		
D	235		
K	190		
b	26		
C	135		
f	22		
Nbre trous	8		
Classe de perçage	ISO GN 25		

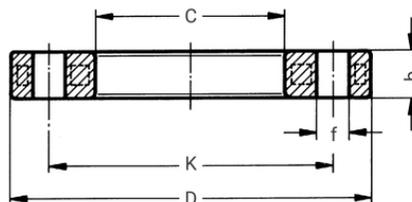

#### Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9902125	235	235	26	3,08

