

## COLLETS-BRIDES

### Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9902200

Bride en acier non recouvert ISO GN25 d200 DN200

#### Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


Acier non galvanisé.

##### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

#### Tableau des dimensions

|                   |           |                    |         |
|-------------------|-----------|--------------------|---------|
| Référence         | 9902200   | Référence          | 9902200 |
| d                 | 200       | Pour collets PE PN | 25      |
| DN                | 200       |                    |         |
| D                 | 360       |                    |         |
| K                 | 310       |                    |         |
| b                 | 22        |                    |         |
| C                 | 235       |                    |         |
| f                 | 26        |                    |         |
| Nbre trous        | 12        |                    |         |
| Classe de perçage | ISO GN 25 |                    |         |

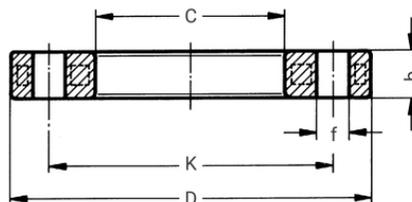

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |     |    |           |
|-----------|-------|-----|----|-----------|
|           | L     | l   | h  | Poids(kg) |
| 9902200   | 360   | 360 | 22 | 9,07      |

