

## COLLETS-BRIDES

### Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9904800A

Bride libre en acier galvanisé ISO GN10 d800 DN800

#### Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


Acier non galvanisé.

##### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

#### Tableau des dimensions

Référence	9904800A	Référence	9904800A
d	800	Pour collets PE PN	10
DN	800		
D	1015		
K	950		
b	28		
C	843		
f	33		
Nbre trous	24		
Classe de perçage	ISO GN 10		

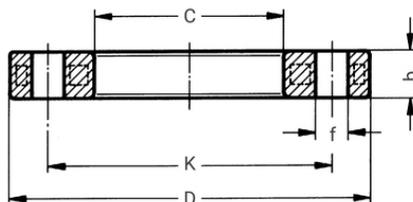

#### Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9904800A	1015	28	1015	50,5

